siat®

the new generation

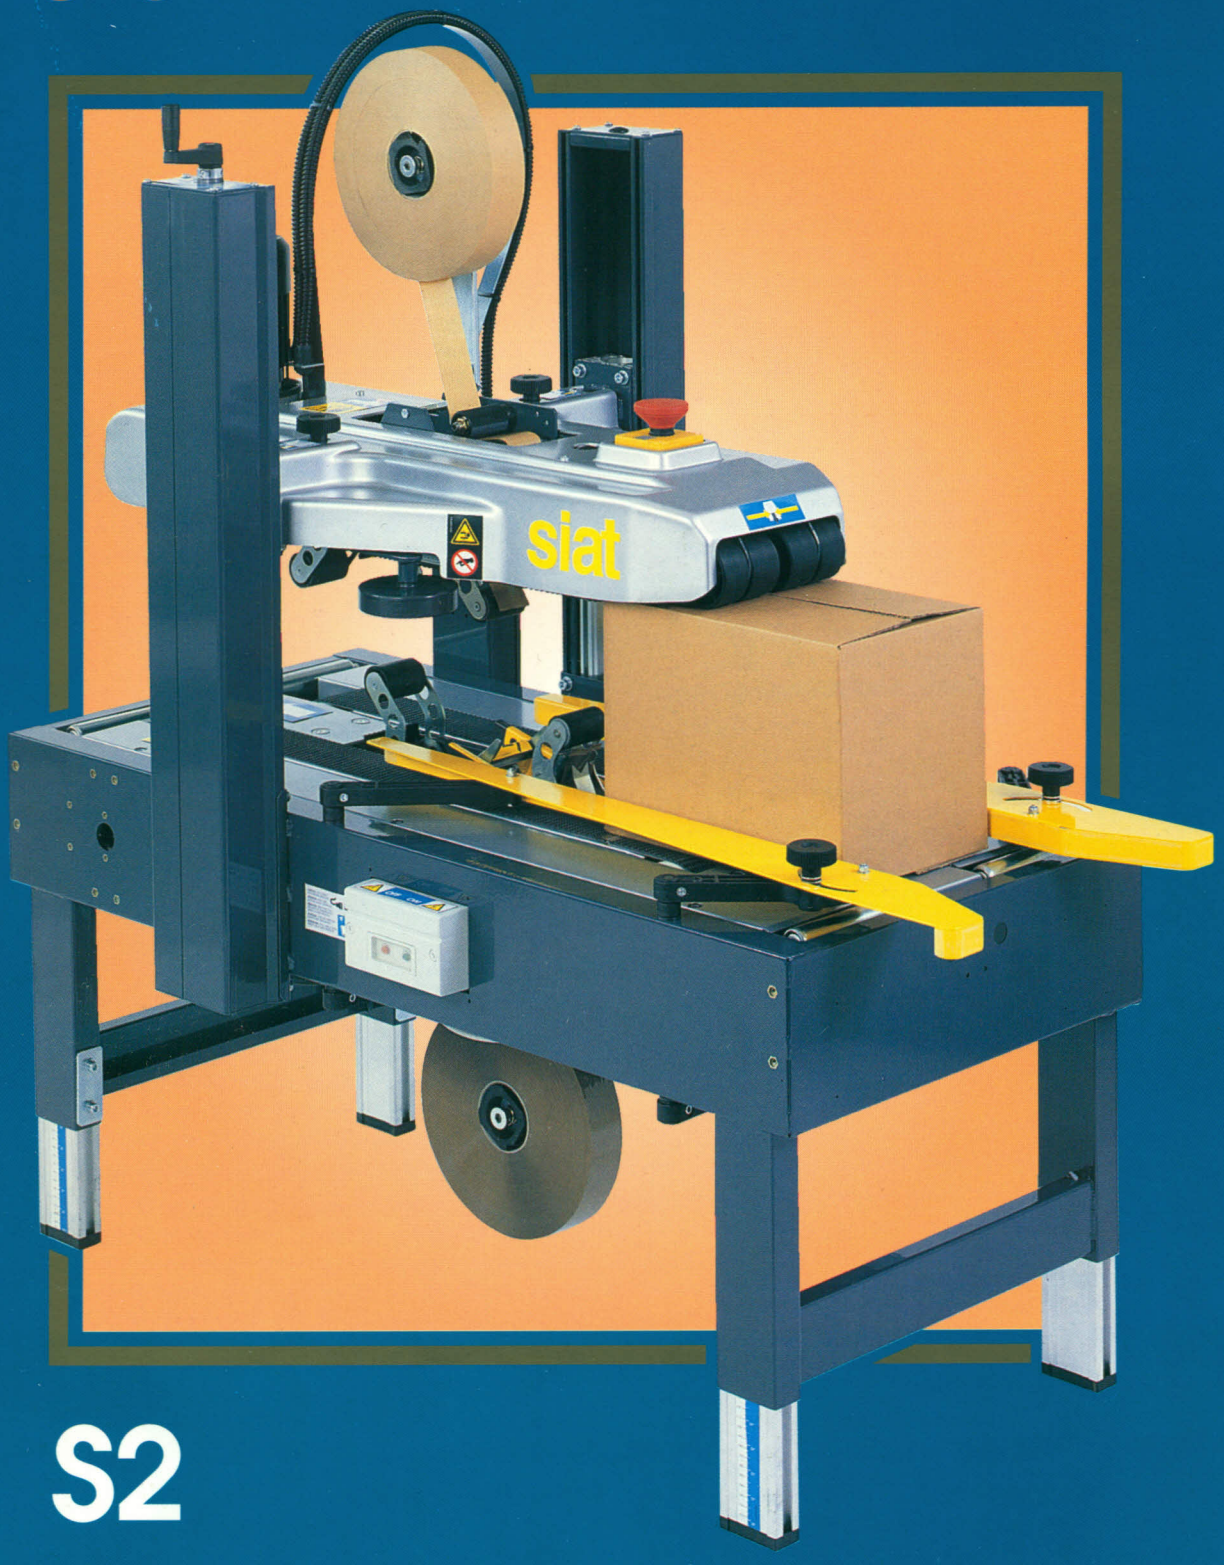

S2

Precintadora automatica con regulacion manual

S2 - Precintadora automatica con regulacion manual

UN PROYECTO COMPLETAMENTE NUEVO
La SIAT introduce una nueva generación de máquinas precintadoras que permiten un cierre todavía más sencillo y fiable de cajas con cinta adhesiva. Cada componente se ha vuelto a proyectar en función de la seguridad, la eficiencia y la fiabilidad.

FÁCIL DE USAR
La instalación y las regulaciones son sencillas y rápidas. Pocos mandos intuitivos permiten a cualquier operario no especializado activar la producción en pocos minutos. El manual de instrucciones, completo e ilustrado con detalle, abarca todos los aspectos de la instalación, de la regulación y del mantenimiento.

SEGURIDAD ANTE TODO
Esta es la primera generación de precintadoras SIAT proyectadas desde cero atendiendo a la Normativa de Máquinas de la CEE 392 y posteriores actualizaciones. Todos los aspectos de la seguridad se han vuelto a proyectar prestando especial atención a las protecciones, al manual de instrucciones, a las indicaciones y a los componentes eléctricos.

FIABILIDAD Y DURACIÓN
La construcción sólida y los componentes de primera calidad, como los nuevos motorreductores aseguran muchos años de producción fiable y económica. Los motorreductores aseguran un bajo consumo de energía y están garantizados durante 50.000 horas de funcionamiento.

PRESTACIONES
El sistema de deslizamiento por correas motorizadas y la muy ensayada unidad precintadora K11 aseguran un avance rápido y fluido de la caja, garantizando el cierre perfecto incluso de cajas medio vacías o muy llenas, pesadas o ligeras, altas o estrechas. Más de veinte años de experiencia fabricando máquinas encintadoras han sido empleados en el proyecto de esta nueva generación de máquinas que reducen los costes de la mano de obra y los tiempos muertos. La operación de cambio de la cinta exige ahora menos de dos minutos.

MENOS MANTENIMIENTO
El proyecto actual asegura una reducción sensible de la duración del mantenimiento. Un ejemplo: hay sólo DOS puntos de lubrificación, que tienen que ser engrasados trimestralmente.

Una completa gama de accesorios: equipos de rodillos, esteras motorizadas, marcadores, estacion de llendoo y todo lo que hace falta para montar líneas de embalaje que garantizano un enorme ahorro de tiempo y reduce el cansancio del personal. Catálogo disponible si se solicita.

Motorreductor garantizado para 50.000 horas de funcionamiento

Conexión para marcador de tinta para una instalación fácil e inmediata del marcador KOMPATTO, a disposición ahora en las versiones de 7 y de 16 inyectores

Barnizado epoxídico sin plomo de elevada duración y resistencia.

Patas regulables graduadas para una precisa regulación de la altura del plano de deslizamiento. En la máquina con una configuración estándar la altura se puede regular desde 480 mm. a 820 mm. Hay a disposición, si se solicitan, patas para alturas superiores

Presador latera

Portacarretes cinta de 2.000 metros (diámetro 410 mm.) con fricción regulable.

Etiquetas de seguridad y de instrucciones sin texto
Adoptan los símbolos propios de las normativas de la CEE. Comprensión inmediata sin problemas de lengua

Stop de emergencia en posición central que se puede alcanzar fácilmente desde los dos lados de la máquina

Correas de deslizamiento de larga duración
Velocidad de avance: 22 metros/minuto. La sustitución de las correas es fácil y veloz

Cartelas optativas de conexión
Es posible pedir cartelas para la conexión de la máquina con una amplia gama de equipos de rodillos y accesorios.

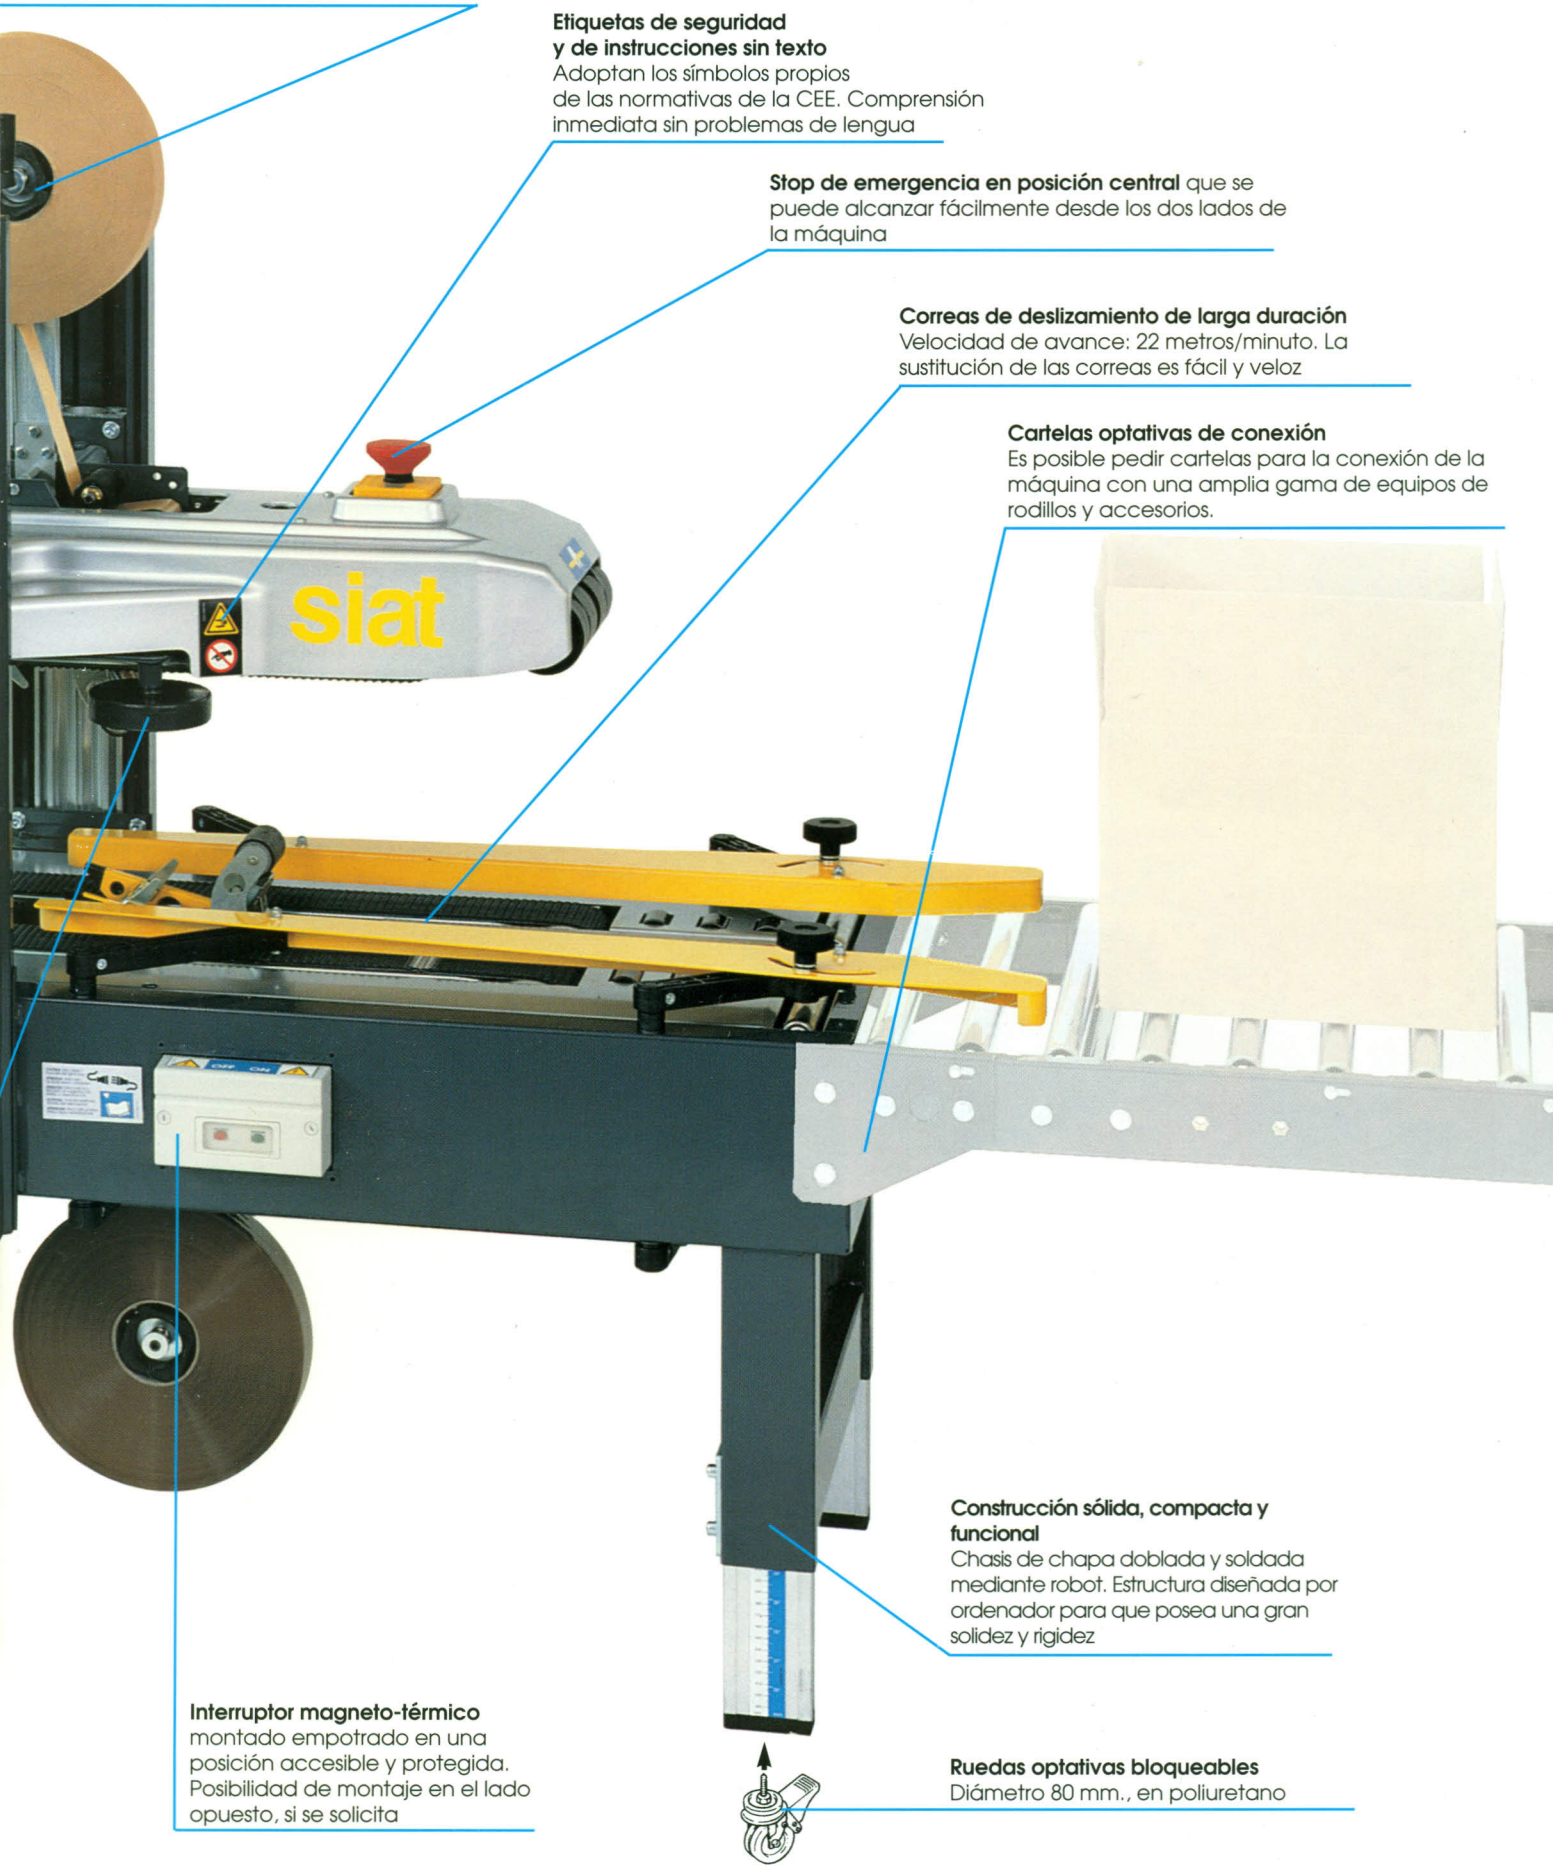

Construcción sólida, compacta y funcional
Chasis de chapa doblada y soldada mediante robot. Estructura diseñada por ordenador para que posea una gran solidez y rigidez

Interruptor magneto-térmico
montado empotrado en una posición accesible y protegida. Posibilidad de montaje en el lado opuesto, si se solicita

Ruedas optativas bloqueables
Diámetro 80 mm., en poliuretano

S2 - Precintadora automatica con regulacion manual

Caracteristicas tecnicas



kg 138

H	= 1238÷1955 mm
CBH	= 480÷820 mm
L	= 1240 mm
W	= 740 mm



	MIN	MAX
l	150	∞
w	140	500
h	110	500



A	= 410 mm max.
B	= 50 mm
C	= 76 mm



Angulo de cinta standard 70mm.
Posible regulacion a 50 mm sin modificaciones.
Disponible cabezal K11/30 sobre demanda para angulo de 30mm.



Produccion media 800 cajas/hora



Velocidad correa 22metros/minutos

380÷440 3 fases
220÷240 mono-fase



kg 162

h	=1100 mm
w	= 80 mm
l	= 130 mm

Accesorios

AS77

Set ruedas

AS80

Set patas mas altas (600mm)

RN/RG

Tramo de rodillos



GTM-GTL-GTR

Tramo roldanas extensible



CT1-2-3-4

Cinta transportadora



KOMPATTO

Marcador ink-jet



F104

Formador

M1/3/4

Almacen de cajas

Siat S.p.A. - Via Puecher, 22 - 22078 TURATE (CO) ITALY- P.O. BOX 1
Tel. (+39)(2) 964951 - Telefax (+39)(2) 9689727

siat®

Cod. pubbl.: 5.6.00120.96